



Ihre Vorteile bei Bruckamp

- ☉ Regalsysteme direkt vom Hersteller – Qualität „**Made in Germany**“
- ☉ Wir sind zertifiziert nach **DIN EN 1090**
- ☉ Tragfähigkeit der Regale 100% statisch nachweisbar!
- ☉ Umfangreiches Lagersortiment – kurzfristig lieferbar
- ☉ Wir verwenden feuerverzinkte Schraubengarnituren nach **DIN EN 15048-1**
- ☉ Lange Lebensdauer der Regale durch Feuerverzinkung nach **DIN EN ISO 14713-2**
- ☉ Die Lieferung unserer Regale erfolgt mit deutschen Logistikpartnern
- ☉ Lange Nachkaufgarantie und Ersatzteilversorgung
- ☉ Wir verwenden Belastungsschilder C4 gemäß **DIN EN 15635 / BGR 234**
- ☉ Schnelle und einfache Montage:
 - Verbände aus Winkelstahl: keine Spannschlösser notwendig!
 - Ständerfuß und Ständerücken miteinander verschweißt: kein Verschrauben notwendig!



Bruckamp GmbH

Ferdinand-Porsche-Straße 6
D- 32339 Espelkamp
Tel.: +49(0) 57 43 933 77-0
Fax: +49(0) 57 43 933 77-29
E-Mail: info@bruckamp.de
Internet: www.bruckamp.de



Kragarmregale

Individuell auf
Sie abgestimmt!



Technische Daten

Ein Kragarmregal von Bruckamp ist ideal für die Lagerung von Langgut oder anderen sperrigen / schweren Gütern. Holz, Stangen, Profile, Rohre, Spanplatten etc. können im Kragarmregal optimal gelagert werden!

Bruckamp Kragarmregale gibt es als einseitiges Kragarmregal und als doppelseitiges Kragarmregal. Wir sind zertifizierter Hersteller und fertigen die Regale individuell nach Ihren Vorgaben.


Die Kragarme werden bezogen auf die Maße und Gewichte des Lagerguts gefertigt und können individuell mit dem Ständer verschraubt werden. Sie sind mit oder ohne Lastabweiser lieferbar. Außerdem können an den Kragarmen steckbare Abrollsicherungen angebracht werden.

Mit einem Kragarmregal steigern Sie Ihre Lagerproduktivität, sparen Kosten und bleiben dabei flexibel!

Regal feuerverzinkt aus warmgewalzten IPE Profilen!

1 Regalständer

- Ständerhöhe frei wählbar in Abhängigkeit der gewünschten Belastung und statischer Erfordernisse
- Armhöhe individuell einstellbar
- Standard Bohrraster 100 mm, andere Bohrraster auf Anfrage möglich
- Auf Wunsch mit zusätzlichen Bohrungen für eine Rückwandbefestigung
- Auf Wunsch mit Dachträgern und Eindeckung (unter Berücksichtigung der örtlichen Wind- u. Schneelasten)



Standard



mit Eckenschnitt



Verband innenliegend

2 Längs- und Diagonalverbände


- Winkelstahlprofile als Abstandhalter
- Individuelle Abstände (Achismaß) möglich. Als Standard bis 1,31 m ohne Aufpreis frei wählbar
- Auf Wunsch als innenliegende Ausführung

3 Kragarm

- Flexibles Schraubsystem
- Individuelle Längen und Belastungen möglich unter Berücksichtigung statischer Erfordernisse
- Als Standard-Ausführung oder mit Lastabweiser
- Auf Wunsch mit Abrollsicherung
- Auf Wunsch Ausführung mit Traversen oder Gitterrostbelegung




Standard



mit Lastabweiser



mit Abrollsicherung

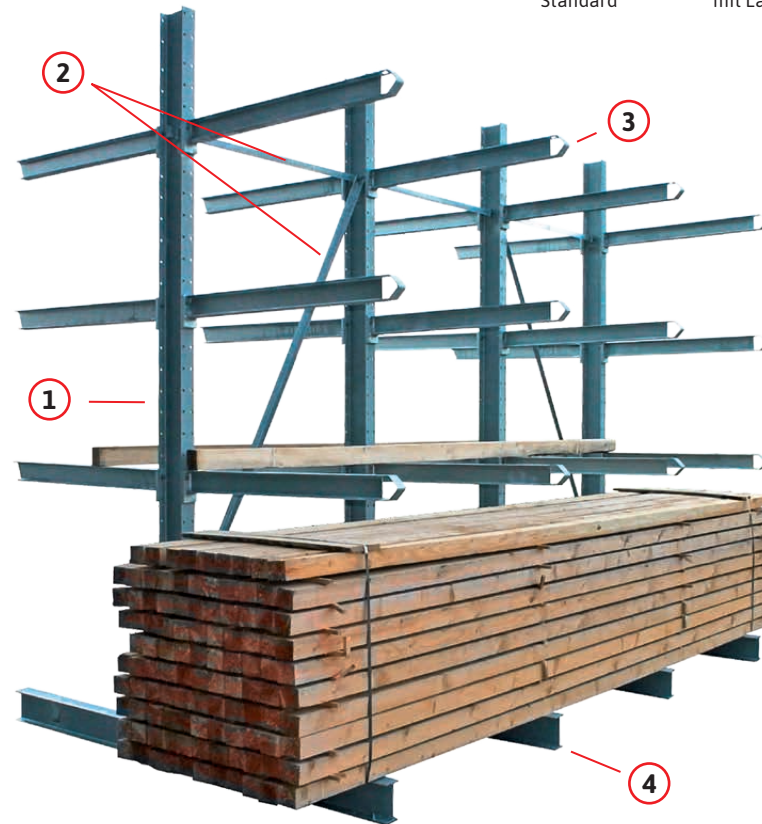

4 Fuß

- Ein- oder zweiseitige Ausführung
- Fuß und Ständerrücken sind standardmäßig miteinander verschweißt
- Fußtiefe individuell wählbar
- Inkl. Fußbohrungen zur Verankerung des Regals am Boden



Standard



mit Lastabweiser



mit Reifenschutz